

CEAT

SPECIALTY

AGRICULTURA, FORESTAL Y TURF
— CATÁLOGO DE PRODUCTOS —



 **MACISA®**



CONTACTA CON NOSOTROS

**Carretera Valencia, Km 7, 300 Nave 88
50410 Cuarte de Huerva, Zaragoza**

976 46 38 55

697 941 834

comercial@macisa.es



[@_macisa_](#)



www.macisa.es



POLÍTICA DE GARANTÍA



NEUMÁTICOS RADIALES:

Garantía limitada de fabricación válida durante 7 años

AÑOS DESDE LA PRODUCCIÓN O LA VENTA

	1.º y 2.º AÑO	3.º AÑO	4.º AÑO	5.º AÑO	6.º AÑO	7.º AÑO
SI EL PORCENTAJE DE DESGASTE ES INFERIOR A	25%	40%	50%	70%	80%	90%
CRÉDITO MÁXIMO*	100%	60%	50%	30%	20%	10%



NEUMÁTICOS DIAGONALES:

Garantía limitada de fabricación válida durante 5 años

AÑOS DESDE LA PRODUCCIÓN O LA VENTA

	1.º y 2.º AÑO	3.º AÑO	4.º AÑO	5.º AÑO
SI EL PORCENTAJE DE DESGASTE ES INFERIOR A	25%	40%	50%	70%
CRÉDITO MÁXIMO*	100%	60%	50%	30%



RESULTADOS DE LAS PRUEBAS

Índice de área de contacto


Cuanto más alto mejor




Área de contacto en índice (longitud*anchura)

El neumático CEAT mostró un área bruta de contacto superior al de sus competidores, lo que indica una menor compactación del terreno


Aviso legal: Los resultados de las pruebas mostrados en los gráficos son para Farmax R85

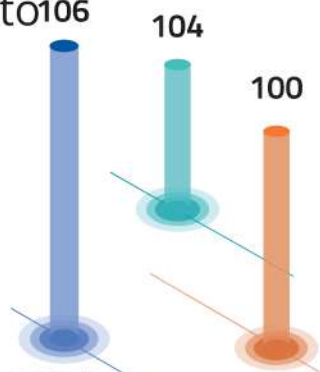

Índice de fuerza de tracción en terrenos blandos y duros

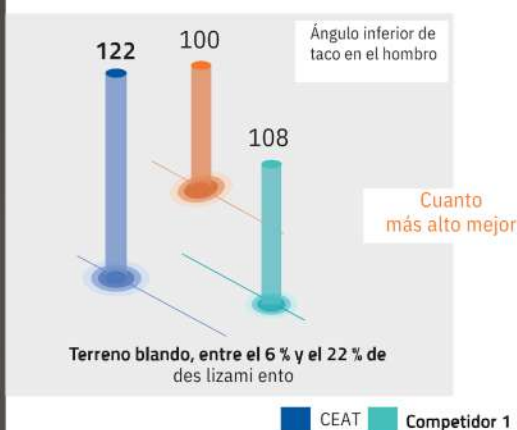

La tracción del neumático CEAT ha demostrado ser mejor que la de sus competidores

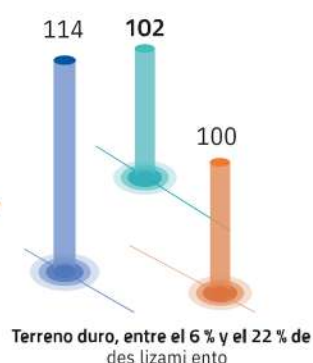

Aviso legal: Los resultados de las pruebas mostrados en los gráficos son en relación con Farmax R85


El nivel de vibración de CEAT es entre un 5 % y un 10 % inferior al de sus competidores. La evaluación subjetiva del manejo confirma la medición

Cuanto más bajo mejor



Índice del factor de cresta del nivel de vibración

Aviso legal: Los resultados de las pruebas mostrados en los gráficos son en relación con Farmax R85

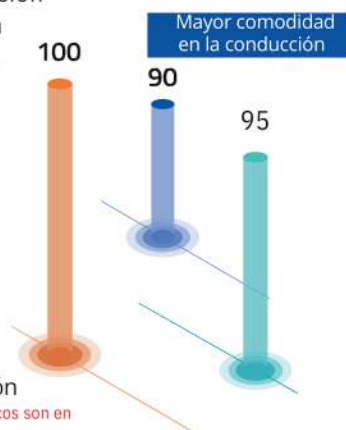

ÍNDICE

TORQUEMAX	4-5	FARMAX R2	50-
FARMAX HPT	6-7	(BIAS) FARMAX	51
FARMAX R65	8-9	AS FARMAX F2	52-
FARMAX R70	10-11	FARMAX X3 TF	53
FARMAX R75	12-13	FARMAX F2M	54-
FARMAX R80	14-15	FARMAX R1 HD	55
FARMAX R85	16-17	YIELDMAX 23°	56-63
FARMAX R90	18-19	FARM IMPLEMENT AWI 305	57-
FARMAX R2 (RADIAL)	20-21	FARM IMPLEMENT 404	58-
MULTILOADMAX	22-23	FARM IMPLEMENT LP	58-
YIELDMAX	24-25	FLOTATION PLUS	60-
SPRAYMAX	26-27	FLOTATION T422	61-
FARMAX RC	28-29	T422 VALUE PRO	69
FLOATMAX VF X3	30-31	FLOTATION TX440	70-
FLOATMAX CARGO PLUS	32-33	TR 800	71
FLOATMAX FT	34-35	IRROGATOR	72-
FLOATMAX RT	36-37	TURF-XL	73
FARM IMPLEMENT 800R	38-39	LOGGER XL	74-
HI-FLEX IMPLEMENT	40-41	FOREST XL	75
LIFTPRO	42-43	ÍNDICE DE CARGA Y SÍMBOLO	76-
LOADPRO	44-45	DE VELOCIDAD	77 8
LOADPRO HARD SURFACE	46-47	POLÍTICA DE GARANTÍA	78-8
FARMAX R1	48-49		79 8
			80-9
			81

TORQUEMAX

para tractores de gran potencia,
transbordadores de grano
y sembradoras neumáticas



Tacos con diseño
escalonado
Mayor agarre



Punta de taco
inclinada
Menor vibración a
alta velocidad



Banda de rodadura
de mayor anchura
Menor
compactación



Tacos más
resistentes y anchos
Mayor vida útil



Ángulo inferior
de taco cerca del
hombro
Mejor tracción



Hombros
redondeados
Menor
compactación
del suelo



VF600/60 R 28 157D TL SB
 VF600/65 R 28 163D TL SB
 IF600/70 R 30 165D TL
 VF540/65 R 30 NRO 163D TL
 SB VF600/70 R 30 170D TL
 VF600/70 R 30 170D TL SB
 VF600/60 R 30 NRO 162D TL
 IF600/70 R 34 160D TL
 IF600/70 R 34 167D TL
 IF650/60 R 34 159D TL
 VF650/60 R 34 168D TL
 VF650/60 R 34 168D TL SB
 VF650/65 R 34 NRO 167D TL
 SB VF650/65 R 34 NRO 170D
 TL SB VF580/80 R 34 178D TL
 IF800/70 R 38 190D TL SB
 IF520/85 R 38 167D TL
 IF710/70 R 38 178D TL
 IF710/70 R 38 181A8/178B FB
 TL VF650/65 R 38 175D TL SB
 VF520/85 R 38 170D TL
 VF520/85 R 38 170D TL SB
 VF710/60 R 38 NRO 171D TL
 SB VF710/70 R 38 178D TL
 VF800/70 R 38 187D TL SB



VF900/60 R 38 193D TL SB
 VF650/85 R 38 182D TL
 IF800/70 R 38 CFO 190D TL SB
 IF710/70 R 42 179D TL
 IF710/75 R 42 176D TL
 IF710/75 R 42 176D TL SB
 IF850/75 R 42 186D TL SB
 VF520/85 R 42 174D/177A8 TL
 VF520/85 R 42 174D/177A8 TL
 SB VF650/65 R 42 174D TL
 VF650/65 R 42 174D TL SB
 VF710/70 R 42 185D TL
 VF710/70 R 42 185D TL SB
 VF710/75 R 42 184D TL
 VF710/75 R 42 184D TL SB
 VF710/60 R 42 NRO 176D TL
 VF750/75 R 46 189D TL SB

*SB = Con cinturón de acero

FARMAX HPT

para tractores de alta potencia



Taco escalonado



Aumenta el agarre y reduce el deslizamiento del tractor

Barra de acoplamiento de la base de los tacos



Soporte adicional para los tacos que también ayuda a eliminar el barro de estos Centro con tacos en ángulo de 50 grados

Banda de rodadura con anchura adicional



Huella más alta para una mayor estabilidad

Hombros redondeados


Daña menos el terreno y mejora del agarre



Mayor comodidad para la conducción, menos ruido y vibraciones
Mayor profundidad antideslizante

Proporciona unos mayores agarre y tracción





600/70 R 28 157D/160A8 TL

600/70 R 30 158D/161A8 TL

600/70 R 30 168D/171A8 TL

600/70 R 34 160D TL

650/65 R 34 161D TL

650/75 R 38 169D TL

650/85 R 38 170D/173A8 TL

650/85 R 38 173D/176A8 TL

710/70 R 38 171D TL

710/70 R 38 178D/181A8 TL

800/70 R 38 178D TL

710/70 R 42 173D TL

710/70 R 42 176D/179A8 TL

710/75 R 42 175D TL

710/75 R 42 181D TL

480/80 R 50 159D/162A8 TL

480/80 R 50 165D/168A8 TL

480/80 R 50 179D TL



 **MACISA®**

FARMAX R65

para tractores de baja y media potencia



Punta de taco
inclinada

Menos vibraciones
y ruido

Expulsor de barro
Mejor
autolimpieza

Tacos con mayor
ángulo y mayor
solapamiento en
el centro

Mejor
comportamiento
en carretera



Mayor
profundidad de la
banda de
rodadura R1 W
Mayor vida útil del
neumático

Ángulo inferior de
taco en el hombro
Tracción superior

Hombro
redondeado
Menor daño al
terreno y los cultivos
Banda de rodadura
más ancha, mayor
volumen interior
Reducción de la
compactación
del terreno

FARMAX R65

MEDIDAS

320/65 R 16 117D

TL 320/65 R 18

340/65 R 18 122D TL

340/65 R 20 124D TL

420/65 R 20 135D TL

440/65 R 20 138D TL

420/65 R 24 138D TL

440/65 R 24 128D TL

440/65 R 24 135D/138A8

TL 480/65 R 24 133D TL

480/65 R 24 140D/143A8

TL 540/65 R 24 140D TL

540/65 R 24 146D TL

440/65 R 28 138D TL

480/65 R 28 136D TL

480/65 R 28 142D/145A8

TL 540/65 R 28 142D TL

540/65 R 28 149D TL

600/65 R 28 147D/150A8

TL 600/65 R 28 154D TL

540/65 R 30 143D TL

540/65 R 30 150D TL

600/65 R 30 149D TL

600/65 R 30 155D TL



540/65 R 34 145D TL

540/65 R 34 152D TL

600/65 R 34 151D TL

600/65 R 34 157D TL

540/65 R 38 147D TL

540/65 R 38 153D TL

600/65 R 38 153D TL

650/65 R 38 157D TL

650/65 R 38 163D TL

650/65 R 42 158D TL

650/65 R 42 165D TL

650/65 R 42 170D TL

FARMAX R70

para tractores de baja y media potencia



Tacos con mayor
ángulo y mayor
solapamiento en
el centro

Mejor
comportamiento
en carretera

Mayor profundidad
de la banda de
rodadura R1 W
Mayor vida útil del
neumático

Banda de rodadura
más ancha, mayor
volumen interior

Menor
compactación
del terreno



Hombro
redondeado
Menor daño
al terreno y
los cultivos
Ángulo inferior de
taco en el hombro
Tracción superior

FARMAX R70

MEDIDAS



200/70 R 16 94D/97A8 TL

240/70 R 16 104D/107A8 TL

260/70 R 16 109D/112A8 TL

280/70 R 16 112D/115A8 TL

280/70 R 18 114D/117A8 TL

260/70 R 20 113D/115A8 TL

280/70 R 20 116D/119A8 TL

300/70 R 20 110D/113A8 TL

300/70 R 20 120D/123A8 TL

320/70 R 20 113D/116A8 TL

320/70 R 20 123D/126A8 TL

360/70 R 20 129D/132A8 TL

360/70 R 20 120D/123A8 TL

380/70 R 20 122D/125A8 TL

380/70 R 20 132D/135A8 TL

320/70 R 24 116D/119A8 TL

360/70 R 24 122D/125A8 TL

380/70 R 24 125A8/B TL

380/70 R 24 125D TL

420/70 R 24 130A8/B TL

420/70 R 24 130D TL

480/70 R 24 138D/141A8 TL

320/70 R 28 119D/122A8 TL

360/70 R 28 125D/128A8 TL

380/70 R 28 127D/130A8 TL

420/70 R 28 133A8/B TL

420/70 R 28 133D TL

480/70 R 28 140D/143A8 TL

480/70 R 28 151D/154A8 TL

600/70 R 28 161D/164A8 TL

420/70 R 30 134D/137A8 TL

480/70 R 30 141D/144A8 TL

480/70 R 30 147D/150A8 TL

520/70 R 30 145D/148A8 TL

600/70 R 30 152D/155A8 TL

600/70 R 30 158D TL

480/70 R 34 143D/146A8 TL

480/70 R 34 149A8/B TL

480/70 R 34 155D/158A8 TL

520/70 R 34 148D/151A8 TL

520/70 R 34 168D/171A8 TL

480/70 R 38 145D/148A8 TL

520/70 R 38 150A8/B TL

520/70 R 38 150D TL

580/70 R 38 155D/158A8 TL

580/70 R 38 170D/173A8 TL

580/70 R 38 180D/183A8 TL

710/70 R 38 172D/175A8 TL

710/70 R 38 178A8/B TL

710/70 R 38 178D TL

580/70 R 42 158A8/B TL

580/70 R 42 158D/161A8 TL

620/70 R 42 166D/169A8 TL

620/70 R 42 173D/176A8 TL

710/70 R 42 173A8/B TL

710/70 R 42 173D TL

FARMAX R75

para tractores de baja y media potencia



Tacos con mayor
ángulo y mayor
solapamiento en
el centro

Mejor
comportamiento
en carretera



Mayor profundidad
de la banda de
rodadura R1 W
Mayor vida útil
del neumático



Banda de rodadura
más ancha, mayor
volumen interior

Reducción de la
compactación
del terreno



Banda de
rodadura
redondeada

Menor
compactación
del terreno
Ángulo inferior de
taco en el hombro
Tracción superior



400/75 R 38 138D/141A8 TL



FARMAX R80

para tractores de baja y media potencia



Tacos con mayor ángulo y mayor solapamiento en el centro

Mejor comportamiento en carretera

Mayor profundidad de la banda de rodadura R1 W
Mayor vida útil del neumático

Banda de rodadura más ancha, mayor volumen interior

Reducción de la compactación del terreno



Hombro redondeado
Menor daño al terreno y los cultivos
Ángulo inferior de taco en el hombro
Tracción superior

 **MACISA®**

FARMAX R80

MEDIDAS

480/80 R 26 143A8/B TL

380/80 R 38 142A8/B TL

380/80 R 38 152A8/B TL

380/80 R 38 154D/157A8

TL 480/80 R 42 151A8/B

TL 480/80 R 42 153A8/B

TL 480/80 R 42 169A8/B

TL 420/80 R 46

151D/154A8 TL 420/80 R

46 159D/162A8 TL 480/80

R 46 158A8/B TL 480/80 R

46 164A8/B TL



FARMAX R85

para tractores de baja y media potencia



Tacos con mayor
ángulo y mayor
solapamiento en
el centro

Mejor
comportamiento
en carretera

Mayor profundidad
de la banda de
rodadura R1 W
Mayor vida útil
del neumático

Banda de rodadura
más ancha, mayor
volumen interior

Reducción de la
compactación
del terreno



Hombro
redondeado
Menor daño
al terreno y
los cultivos
Ángulo inferior de
taco en el hombro
Tracción superior

 **MACISA®**

250/85 R 20 116D/119A8 TL
 280/85 R 20 112D/115A8 TL
 320/85 R 20 119D/122A8 TL
 250/85 R 24 109D/112A8 TL
 280/85 R 24 115D/118A8 TL
 320/85 R 24 122D/125A8 TL
 320/85 R 24 142D/145A8 TL
 340/85 R 24 125A8/B TL 340/85
 R 24 125D TL 380/85 R 24
 131A8/B TL
 380/85 R 24 131D TL
 420/85 R 24 137D/140A8 TL
 250/85 R 28 112D/115A8 TL
 280/85 R 28 118D/121A8 TL
 320/85 R 28 124D/127A8 TL
 340/85 R 28 127D/130A8 TL
 380/85 R 28 133A8/B TL
 380/85 R 28 133D TL
 420/85 R 28 139D/142A8 TL
 380/85 R 30 135D/138A8 TL
 420/85 R 30 140A8/B TL
 420/85 R 30 140D TL
 420/85 R 30 147D/150A8 TL
 460/85 R 30 145D/148A8 TL
 320/85 R 32 126D/129A8 TL
 320/85 R 32 142D/145A8 TL
 320/85 R 32 145D/148A8 TL

320/85 R 34 141D/144A8 TL
 380/85 R 34 137D/140A8 TL
 420/85 R 34 142A8/B TL
 420/85 R 34 142D TL
 420/85 R 34 147D/150A8 TL
 460/85 R 34 147D/150A8 TL
 460/85 R 34 157D/160A8 TL
 320/85 R 36 128D/131A8 TL
 340/85 R 36 132D/135A8 TL
 320/85 R 38 143D/146A8 TL
 340/85 R 38 133D/136A8 TL
 340/85 R 38 148D/151A8 TL
 340/85 R 38 151D/154A8 TL
 420/85 R 38 144D/147A8 TL

460/85 R 38 TL 149D/152A8
 460/85 R 38 153D/156A8 TL
 460/85 R 38 167D/170A8 TL
 520/85 R 38 155D/158A8 TL
 520/85 R 38 169D/172A8 TL
 520/85 R 42 157D/160A8 TL
 520/85 R 42 169A8/B TL
 520/85 R 42 169D/172A8 TL
 520/85 R 46 158D/161A8 TL
 520/85 R 46 174D/177A8 TL



FARMAX R90

para tractores de baja y media potencia



Tacos con mayor
ángulo y mayor
solapamiento en
el centro

Mejor
comportamiento
en carretera



Mayor profundidad
de la banda de
rodadura R1 W
Mayor vida útil
del neumático



Banda de rodadura
más ancha, mayor
volumen interior

Reducción de la
compactación
del terreno



Hombro
redondeado
Menor daño al
terreno y los cultivos



Ángulo inferior de
taco en el hombro
Tracción superior



FARMAX R90

MEDIDAS

420/90 R 30

142A8/B TL 420/90

R 30 147A8/B TL



FARMAX R2 (RADIAL)

para tractores utilizados en el cultivo de arroz y caña de azúcar



Banda de rodadura con mayor profundidad y barras curvadas

Mejor autolimpieza y tracción en terreno mojado



Unión en el centro

Base de tacos reforzada para conseguir una mayor estabilidad



Tacos con diseño escalonado Mayor agarre en terrenos húmedos y mojados



Base de barra reforzada Mejor autolimpieza Saliente reforzado en el centro de la banda de rodadura Desgaste y rendimiento mejorados



420/90R30 142A8/B

520/85R42 157A8/B



MULTILOADMAX

para aplicaciones polivalentes



Gran bloque central

Proporciona
mayor estabilidad
en carretera



Hendiduras
especiales en
ángulo únicas
Mayor comodidad
de conducción y
autolimpieza




Carcasa con
cinturón de
acero

Distribución
uniforme de la
carga y buena
resistencia a
pinchazos e
impactos

Bloques de
diseño
resistente
Buena tracción
en campo y
carretera





600/70 R 30 166D TL SB

*SB = Con cinturón de acero



YIELDMAX para cosechadoras



Dibujo R1 W

Mayor vida útil
del neumático



Tacos con
doble ángulo
Mayor tracción y
mejor estabilidad



Mayor
solapamiento
de los tacos
Mayor facilidad de
circulación y
capacidad de carga



Hombros
resistentes y
pronunciados
Mayor agarre



Hombros anchos
y abiertos
Mejor
autolimpieza



Tacos con base
redondeada
Protección
al rastreo



YIELDMAX

MEDIDAS

620/75 R 26 CHO 166A8/B TL

620/75 R 26 CHO 166 A8/B TL SB

750/65 R 26(28L R 26) 173A8/170B TL

620/75 R 30 CHO 169A8/B TL SB

650/75 R 32 CHO 172A8/B TL

650/75 R 32 CHO 172A8/B TL SB

800/65 R 32 CHO 181A8/B TL

800/65 R 32 CHO 181A8/B TL SB

900/60 R 32 193A8/B TL SB

620/75 R 34 CHO 170A8/B TL SB

*SB = Con cinturón de acero



SPRAYMAX para pulverizadores



Mayor profundidad
antideslizante
— Mayor vida útil



Tecnología VF
avanzada

Un 40 % con mayor
capacidad de carga
que una radial normal

Tacos con diseño
escalonado

Mayor agarre y
tracción



Tacos con
geometría
avanzada
Mejor
comportamiento
en carretera



Hombro
redondeado
Menor daño al
terreno y los
cultivos



SPRAYMAX

MEDIDAS

VF380/80 R 38 167D TL

VF480/80 R 42 162D TL

VF480/80 R 42 162D TL SB

VF480/80 R 42 176D TL

VF480/80 R 42 176D TL SB

VF380/90 R 46 173D TL

VF380/90 R 46 173D TL SB

VF480/80 R 46 164D TL

VF480/80 R 46 164D TL SB

VF480/80 R 46 177D TL

VF480/80 R 46 177D TL SB

VF750/60 R 46 189D TL

VF380/105 R 50 179D TL SB

VF380/90 R 50 175D TL

VF380/90 R 50 175D TL SB

VF480/80 R 50 179D TL

VF480/80 R 50 179D TL SB

VF420/95 R 50 177D TL SB

VF380/90 R 54 176D TL

VF480/95 R 54 180D TL SB

VF380/90 R 54 176D TL SB

VF380/105 R 54 168D

*SB = Con cinturón de acero



FARMAX RC

para cultivos en hileras



Tacos con mayor ángulo
y mayor solapamiento
en el centro
Mejor comportamiento
y estabilidad en
carretera



Hombro
redondeado

Menor daño al
terreno y los cultivos



Mayor número
de tacos
Tracción superior

Carcasa y talón
resistentes
Mayor capacidad
de carga
Neumáticos con
clasificación D
(65 km/hora)
Mayor velocidad
de transporte



FARMAX RC

MEDIDAS

210/95 R 32 117D/120A8 TL

230/95 R 32 128D/131A8 TL

270/95 R 32 133D/136A8 TL

210/95 R 36 118D/121A8 TL

230/95 R 36 127D/130A8 TL

230/95 R 36 130D/133A8 TL

270/95 R 36 136D/139A8/B

TL 270/95 R 38 137D/140 A8

TL 270/95 R 38 140D/143A8

TL 230/95 R 40 132D/135A8

TL

230/95 R 42 133D/136A8 TL

270/95 R 42 137D/140A8 TL

270/95 R 42 139D/142A8 TL

320/80 R 42 141A8/B TL

320/90 R 42 136D/139A8 TL

320/90 R 42 144D/147A8 TL

210/95 R 44 120D/123A8 TL

230/95 R 44 129D/132A8 TL

230/95 R 44 134D/137A8 TL

270/95 R 44 142D/145A8 TL

270/95 R 44 140D/143A8 TL

270/95 R 46 141D/144 A8 TL

300/95 R 46 143D/146A8 TL

300/95 R 46 148D/151A8 TL



320/90 R 46 146D/149A8

TL 340/85 R 46

147D/150A8 TL 340/85 R

46 150D/153A8 TL 380/90

R 46 159D/162A8 TL

380/90 R 46 162D/165A8

TL 380/90 R 46 165A8/B TL

230/95 R 48 136D/139A8

TL 270/95 R 48

142D/145A8 TL 340/85 R

48 148D/151A8 TL 340/85

R 48 156D/159A8 TL

320/90 R 50 150D/153A8

TL 380/105 R 50

168D/171A8 TL

380/90 R 50 151D/154A8

TL

380/90 R 50 158D/161A8

TL

230/95 R 53 142D/153A8

FLOATMAX VF X3

para cisternas, remolques y
camiones agrícolas



Dibujo distintivo
de la banda de
rodadura

Manejabilidad y
autolimpieza
superiores



Bloque central
resistente

Estabilidad
mejorada



Carcasa con
cinturón de acero

Mayor protección
contra impactos

Cubierta VF

Reducción de la
compactación
del terreno



FLOATMAX VF X3

MEDIDAS

VF560/60 R 22.5 166D TL SB

*SB = Con cinturón de acero



FLOATMAX CARGO PLUS

para esparcidores, cisternas y remolques



Tacos no
direccionales
y resistentes
Gran tracción



Bloques
centrales
resistentes



Reducción del ruido.
Mayor comodidad
en superficies duras

Estructura con
cinturón de acero

Protección contra
pinchazos y rastrojos,
distribución uniforme
de la presión



Hombro
redondeado
Reducción
del daño a
los cultivos



Anchura de
corona plana
Mayor huella
para mejorar
la flotación



FLOATMAX CARGO PLUS

MEDIDAS

28LR26 (750/65R26) 176D TL SB

VF900/65 R 32 197D TL SB

*SB = Con cinturón de acero



FLOATMAX FT para remolques



Taco direccional

Mejor tracción



Taco resistente

Autolimpieza,
mejor agarre



Hombro
redondeado

Menor alteración
del terreno



Mayor relación V/R

Mayor vida útil



Bloques centrales
resistentes

Baja vibración y
conducción más
suave en superficies
duras
Perfil plano de la
banda de rodadura



Una mayor huella
que aumenta la
flotación



FLOATMAX FT

MEDIDAS

500/60 R 22.5 155D TL

500/60 R 22.5 155D TL

SB 560/45 R 22.5 152D

TL 560/45 R 22.5 152D

TL SB 560/60 R 22.5

161D TL 560/60 R 22.5

164D TL SB 580/65 R

22.5 166D TL SB 600/50

R 22.5 159D TL 600/50

R 22.5 159D TL SB

710/45 R 22.5 165D TL

SB

600/55 R 26.5 165D TL

600/55 R 26.5 165D TL

SB

650/55 R 26.5 178D TL

SB

650/60 R 26.5 173D TL

SB

650/65 R 26.5 174D TL

SB

710/50 R 26.5 170D TL

SB

750/45 R 26.5 170D TL

*SB = Con cinturón de acero

SB

800/45 R 26.5 174D TL

SB



FLOATMAX RT

para esparcidores, cisternas y remolques



Taco direccional
Mayor tracción,
conducción cómoda



Bloques centrales
resistentes
Bajo nivel de ruido
y marcha suave en
superficies duras



Anchura de la
corona más plana
Mayor huella,
menor
compactación



Hombro
redondeado



Menor daño
al terreno y
los cultivos
Hendiduras
interconectadas
Autolimpieza
mejorada



Cinturón de acero
Protección contra
pinchazos y daños
de los rastrojos

FLOATMAX RT

MEDIDAS

385/65 R 22.5 164D TL SB

500/60 R 22.5 155D TL SB

560/45 R 22.5 152D TL SB

560/60 R 22.5 165D TL SB

580/65 R 22.5 166D TL SB

650/50 R 22.5 163D TL SB

600/55 R 26.5 165D TL SB

650/55 R 26.5 178D TL SB

710/50 R 26.5 172D TL SB

*SB = Con cinturón de acero



FARM IMPLEMENT 800R para aperos



Diseño de
nervaduras

Huella más ancha
y menor presión
sobre el terreno



Tacos con bordes
redondeados

Excelente
capacidad de
autolimpieza



Diseño especial
en los hombros
Fuerte agarre



Fabricación con
cinturón de acero
Protección contra
pinchazos



FARM IMPLEMENT 800R

MEDIDAS

380/55 R 16.5 150A8/B TL SB

440/55 R 18 159A8/B TL SB

*SB = Con cinturón de acero



HI-FLEX IMPLEMENT

para empacadoras, sembradoras y
transbordadores de grano



Fabricación IF

Soporta cargas más
pesadas con baja
presión de inflado

Hombro
redondeado

Menor daño al
terreno y los
cultivos



Cinturón de acero
en la corona
Resistencia a
los pinchazos

Flanco y talón
reforzados
Mayor vida útil
del neumático

 **MACISA**[®]

HI-FLEX IMPLEMENT

MEDIDAS

IF280/70 R 15 137D

TL SB IF320/70 R 15

146D TL SB

*SB = Con cinturón de acero



LIFT PRO

para manipuladores
telescópicos y
elevadores de pluma



Diseño R1 único
Excelente tracción



Carcasa de
nailon resistente
y flanco grueso

Gran estabilidad
radial y lateral



Profundidad
bajo la banda
de rodadura

Mayor
resistencia a
los pinchazos



 **MACISA®**

460/70 R 24 159A8/B TL

15.5/80-24 16PR TL**

**5 años de garantía en neumáticos LIFTPRO Bias



LOADPRO

para manipuladores
telescópicos



Mayor solapamiento
de los tacos y mayor
número de tacos en
la huella

Distribución
uniforme de la carga



Fabricación radial con
cinturón de acero

Protección contra
pinchazos

Flancos con
refuerzo adicional

Estabilidad lateral
adicional

Talón resistente

Mayor resistencia de
la carcasa y
capacidad de carga



LOADPRO

MEDIDAS

280/80 R 18 132A8/B TL SB

300/75 R 18 142A8/B TL SB 340/80 R 18

143A8/B TL SB 280/80 R 20 133A8/B TL

SB 380/75 R 20 148A8/B TL SB 400/70 R

20(16.0/70R20) 149A8/B TL SB 405/75 R

24 152A8/B TL SB 440/80 R 24 161A8/B

TL SB 460/70 R 24(17.5LR24) 159A8/B TL

SB 500/70 R 24(19.5LR24) 164A8/B TL SB

480/80 R 26(18.4R26) 160A8/B TL SB

480/80 R 26(18.4R26) 167A8/B TL SB

440/80 R 28(16.9R28) 156A8/B TL SB

500/70 R 28 164A8/B TL SB 400/80-24

162A8 TL** 440/80-24 168A8 TL**

440/80-28(16.9-28) 156A8 TL**

*SB = Con cinturón de acero

**5 años de garantía en neumáticos LOADPRO Bias



LOADPRO HARDSURFACE

para manipuladores
telescópicos



Cinturón de acero /
Construcción radial

Carga fácil y
precisa

No direccional

Para una mejor
tracción y un
fuerte agarre

Centro de la barra
de acoplamiento

Comodidad excepcional

Hombros
pronunciados

Más superficie de
contacto



Flancos con
refuerzo adicional
Resistencia adicional
que evita los daños

Talón resistente
Mayor resistencia
de la carcasa y
capacidad de carga

Mayor anchura
para la base
Mejor
comportamiento
en carretera y
mayor tracción



LOADPRO HARDSURFACE

MEDIDAS

405/70 R 18 147A8/147B TL SB

405/70 R 20 149A8/B TL SB

460/70 R 24 159 A8/B TL SB

500/70 R 24 164A8/B TL SB

*SB = Con cinturón de acero



FARMAX R1 para tractores



Taco con triple
ángulo

Mejor tracción y
capacidad en
carretera



Gran solapamiento
del taco central
Estabilidad

mejorada



Carcasa
reforzada
Mayor vida útil



 **MACISA**[®]

FARMAX R1

MEDIDAS

7.00-12	10PR	TL
6.50-16	6PR	TT
7.50-16	6PR	TT
8.25-16	6PR	TT
12.4-16	6PR	TL
16	12PR	TL
8-16	8PR	TL
9.5-16	8PR	TT
9.5-20	8PR	TT
9.5-22	8PR	TT
8.3-24	8PR	TT
9.5-24	8PR	TT
11.2-24	8PR	TT
11.2-24	8PR	TL
11.2-24	10PR	TT
12.4-24	8PR	TT
13.6-24	8PR	TT
14.9-24	8PR	TT
14.9-24	8PR	TL
16.9-24	8PR	TT
13.6-28	12PR	TT
8.3-24	8PR	TL
9.5-24	8PR	TL
12.4-24	8PR	TL
12.4-24	12PR	TT
13.6-24	8PR	TL
11.2-28	8PR	TL
12.4-24	10PR	TT
14.9-24	10PR	TT
18.4-26	12PR	TT
23.1-26	16PR	TL
14.9-26	8PR	TL
14.9-26	12PR	TL
16.9-26	8PR	TT
11.2-28	8PR	TT
12.4-28	8PR	TT
13.6-28	8PR	TT

13.6-28	12PR	TL
14.9-28	8PR	TT
14.9-28	12PR	TL
16.9-28	8PR	TT
16.9-28	12PR	TT
16.9-28	12PR	TL
14.9-28	12PR	TT
12.4-28	8PR	TL
12.4-28	4PR	TL
14.9-28	8PR	TL
16.9-30	8PR	TT
16.9-30	10PR	TT
16.9-30	12PR	TL
18.4-30	8PR	TT
18.4-30	8PR	TL
18.4-30	12PR	TT
18.4-30	14PR	TT
14.9-30	8PR	TT
16.9-30	12PR	TT
23.1-30	12PR	TL
16.9-30	6PR	TL
14.9-30	8PR	TL
18.4-30	14PR	TL
12.4-32	8PR	TT
16.9-34	8PR	TT
18.4-34	8PR	TT
18.4-34	12PR	TT
18.4-34	14PR	TT
16.9-34	8PR	TL
16.9-34	10PR	TT

16.9-34	14PR	TT
18.4-34	10PR	TT
18.4-34	14PR	TL
12.4-36	8PR	TT
12.4-36	12PR	TT
13.6-36	8PR	TT
12.4-36	8PR	TL
13.6-36	8PR	TL
15.5-38	8PR	TT
15.5-38	10PR	TT
15.5-38	12PR	TT
16.9-38	8PR	TT
16.9-38	10PR	TT
16.9-38	12PR	TT
16.9-38	12PR	TL
18.4-38	8PR	TT
18.4-38	12PR	TT
13.6-38	8PR	TT
14.9-24	12PR	TT
16.9-24	8PR	TL
18.4-26	12PR	TL
13.6-38	8PR	TL
15.5-38	8PR	TL
18.4-38	8PR	TL
20.8-38	10PR	TT
20.8-38	14PR	TL
12.4-38	8PR	TT
12.4-38	14PR	TT



FARMAX R2 (BIAS)

para tractores utilizados en el cultivo de arroz y caña de azúcar



Banda de rodadura con profundidad adicional, con barras curvadas

Mejor autolimpieza y tracción en terreno mojado



Banda de rodadura más plana
Reduce la compactación del suelo



Barra de dos niveles

Evita la obstrucción por barro a la vez que añade tracción y resistencia al deslizamiento en pendientes laterales



Barras con diseño escalonado

Buen agarre en terrenos húmedos y mojados

Saliente reforzado en el centro de la banda de rodadura
Desgaste y rendimiento mejorados



Base de barra reforzada
Mejor autolimpieza



MACISA®

14.9-24 6PR TT

18.4-26 10PR TT

23.1-26 10PR TT

14.9-28 8PR TT

14.9-28 10PR TT

23.1-30 10PR TT

20.8-38 10PR TT



FARMAX AS

para aperos y tractores agrícolas utilitarios



Tacos con diseño resistente

Alta tracción y larga vida útil



Carcasa reforzada

Mejor capacidad de carga y mayor vida útil



Banda de rodadura superior
Resistencia a astillas y desgarros

FARMAX AS

MEDIDAS

6.5/80-12 6PR R1 TT

10.0/75-15.3 10PR TL

10.0/75-15.3 14PR TL

11.5/80-15.3 12PR TL



FARMAX F2

para aperos y tractores



Ruedas delanteras
con diseño de 3
nervaduras

Fácil dirección



Carcasa de nailon
resistente

Diseñado para
tractores con dos
ruedas motrices



Nervadura
central sólida



FARMAX F2

MEDIDAS

5.00-15 4PR TT

5.50-16 6PR TT

6.00-16 6PR TT

6.50-16 6PR TT

7.50-16 8PR TT

10.00-16 8PR TT

11.00-16 8PR TT 10.00-

16 10PR TL 7.50-18

8PR TT 4.00-19 4PR TT

7.50-20 8PR TT



FARMAX X3 TF para aperos y tractores



Diseño único de la
banda de rodadura
con surcos en la
nervadura central
y muescas en los
hombros

Tracción superior



Tacos en ángulo
y abiertos en
los hombros

Mejor
autolimpieza y
mayor vida
útil



Compuesto
superior de la
banda de rodadura
Resistencia a astillas y
desgarros y excelente
capacidad de dirección



Dibujo con 4
nervaduras
Comodidad para
la conducción en
campo y carretera

6.50-16 8PR TT

6.00-16 6PR TT

7.50-16 8PR TT

7.50-20 8PR TT

6.50-20 8PR TT



FARMAX F2M

para aperos



Diseño con varias
nervaduras

Fácil dirección



Compuesto
resistente a
los cortes
Mayor vida útil
del neumático

FARMAX F2M

MEDIDAS

10.00-16 8PR TT

11.00-16 8PR TT

10.00-16 8PR TL

11.00-16 8PR TL

11.00-16 12PR TL



FARMAX R1 HD para cosechadoras



Tacos resistentes
y profundos

Transporte
superior en todos
los terrenos

Diseño de tacos
con doble ángulo

Tracción óptima
para un máximo
rendimiento

Resistente
carcasa de nailon
Estabilidad
fiable,
resistencia a los
pinchazos



Compuesto de
neumático avanzado
Mayor vida útil del
neumático, Mayor
resistencia a las
condiciones climáticas y
las grietas



Diseño con
refuerzo abierto
Autolimpieza
mejorada



23.1-26 12PR TL

18.4-26 10PR TT

18.4-38 12PR TT



YIELDMAX 23° para cosechadoras



Flancos con
diseño escalonado

Rendimiento
mejorado en
pendientes

Barra de unión
en el centro

Base de tacos
reforzada para una
mayor
estabilidad

Barras de
rodamiento de 23°

La mejor tracción
de su clase



Banda de rodadura de
compuesto especial

Para una vida útil
más larga

Base de barra
reforzada

Mejor
autolimpieza



Carcasa más
resistente
Para soportar
cargas más
pesadas



YIELDMAX 23°

MEDIDAS

28L-26 12PR TL

24.5-32 12PR TL

30.5L-32 14PR TL



FARM IMPLEMENT AWI 305 para aperos



Tacos en los
hombros abiertos
y en ángulo

Evitan el
deslizamiento
al girar



Huella de gran
tamaño
Compactación
reducida

Fabricación
resistente
Mayor vida útil del
neumático

FARM IMPLEMENT AWI 305

MEDIDAS

7.00-12 6PR TL

10.0/80-12 8PR TL

10.0/80-12 10PR TL

10.0/75-15.3 10PR TL

10.0/75-15.3 14PR TL

11.5/80-15.3 10PR TL

11.5/80-15.3 14PR TL

11.5/80-15.3 16PR TL

12.5/80-15.3 12PR TL

10.0/75-15.3 12PR TL

11.5/80-15.3 12PR TL

11.5/80-15.3 12PR TT

11.5/80-15.3 16PR TT

10.0/75-15.3 10PR TT

10.0/75-15.3 12PR TT

10.0/75-15.3 14PR TT

10.0/75-15.3 18PR TL

400/60-15.5 14PR TL

400/60-15.5 16PR TL

13.0/55-16 12PR TL

13.0/55-16 14PR TL

13.0/55-16 18PR TL

13.0/65-18 16PR TL

12.5/80-18 12PR TL

12.5/80-18 14PR TL

12.5/80-18 16PR TL

12.5/80-18 18PR TL



